DENT DE DÉROCTAGE

Efficacité et robustesse

La dent de déroctage MAGSI est l'accessoire idéal pour le décompactage du sol avant excavation.

Le profil inspiré des rippers présents sur les bulldozers permet une pénétration optimale et une force d'arrachement à la dent maximale.

Le corps est réalisé en acier de construction possédant une bonne résilience et le blindage anti-abrasion est assuré grâce à des virgules en HB400 disposées de part et d'autre de l'outil.

PUISSANCE 7,2 À 9,5 T

RÉFÉRENCE	HAUTEUR SOUS FIXATION (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DD7295	650	755	517	594	724

Caractéristiques structurelles
Corps épaisseur 40 mm | Virgule épaisseur 8 mm HB400

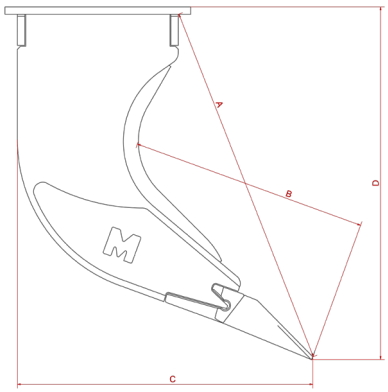

A : Diagonale
B : Profondeur de pénétration
C : Encombrement
D : Hauteur

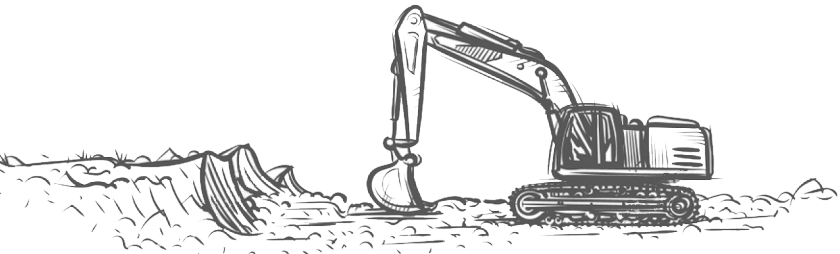

MAGSI • ZA DE BEL AIR 29 450 SIZUN • FRANCE
TÉL : 02 98 24 15 15 • FAX : 02 98 24 15 16
INFOS@MAGSI-TP.FR • WWW.MAGSI.FR