Tablier à déplacement latéral

GAMME TÉLESCOPIQUES

< 5 T

Fiabilité de manutention

Cet outil robuste est adapté à la plupart des manutentions.

Son déplacement latéral s'ajuste précisément de 100 mm droite et gauche, grâce à son système de vérin hydraulique.

Modèle spécifique et dosseret à palettes sur demande.

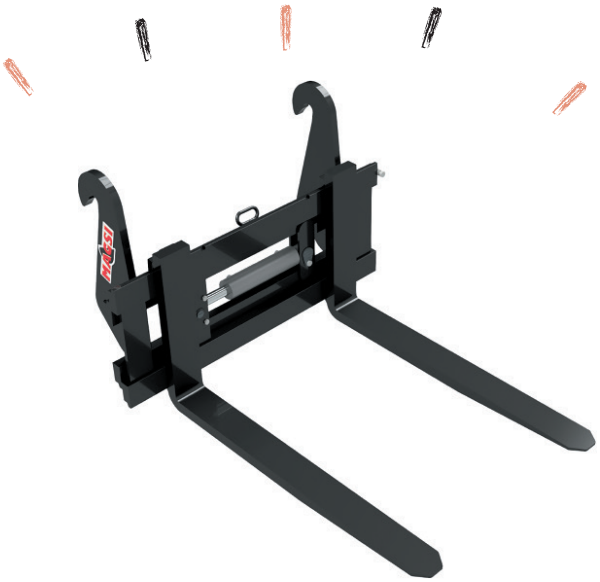

4101 TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LARGEUR (mm)	CAPACITÉ (kg)	NORME	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
1 250	3000	FEM3A	350	TDL3F125
1 600	3000	FEM3A	390	TDL3F160

Caractéristiques communes

2 fourches à palettes | Section 125 x 45 mm | Longueur : 1 200 mm
Translation de tablier de 100 mm droite et gauche | Restricteur de débit de série

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Encoches sur toute la longueur	OENC
Clapet double piloté	CLA

ZA DE BEL AIR 29450 SIZUN - FRANCE
TÉL : 02 98 24 10 00 • FAX : 02 98 24 11 11
SERVICE.COMMERCIAL@MAGSI-AGRI.FR
WWW.MAGSI.FR