

DENT DE DÉROCTAGE

Efficacité et robustesse

La dent de déroctage MAGSI est l'accessoire idéal pour le décompactage du sol avant excavation.

Le profil inspiré des rippers présents sur les bulldozers permet une pénétration optimale et une force d'arrachement maximale à la lame.

Le corps, réalisé en acier de construction, possède une bonne résilience et une bonne résistance à l'abrasion.




PUISSANCE 0,6 À 1,2 T

RÉFÉRENCE	HAUTEUR SOUS FIXATION (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DD0612	350	355	231	242	358

Caractéristiques structurales

Corps épaisseur 15 mm HB400 | Lame épaisseur 12 mm HB250 en attaque

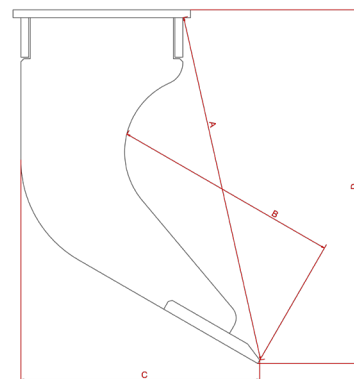

A : Diagonale
B : Profondeur de pénétration
C : Encombrement
D : Hauteur

